

## Теледидарыңыздың барлық мүмкіндіктерін ашыңыз

Ішінде — Алиса бар Smart TV. Интернеттенн және әртурлі қосымшалардан фильмдер, телеарналар, бейнелер көріңіз — мұның бәрін дауыспен іздеңіз.

### Ол үшін мынаны үмітпаңыз:

Интернетке қосылу

Яндекс ID-мен кіру

Іске қосу

Яндекс Плюс

## Теледидарды интернетке қосыңыз және Яндекс ID-мен кіріңіз

### Және сізде пайда болатыны:

Дауыстық іздеу және Алисамен байланыс

Интернеттегі тегін фильмдер мен бейнелер

Антеннасыз телеарналар

Кинопоиск және басқа да қосымшалар

Қаралымды дәл сол жерден жалғастыру

Кадрдағы актёrlер туралы ақпарат

Жеке ұсынымдар

— Алиса, покажи видео про котиков

— Алиса, включи телеканалы

— Алиса, какая завтра погода?

— Алиса, зажги свет

Ол үшін Алисамен жұмыс істейтін ақылды құрылғылар жақет.  
Толығырақ: [yandex.ru/alice/smart-home/](http://yandex.ru/alice/smart-home/)

## Яндекс Плюс жазылымын іске қосыңыз

### Және одан да көп алышыз:

Кинопоискдегі мындаған фильмдер мен сериялдар

Телеарналардың қосымша пакеті

Яндекс Музыкадағы әндер мен подкастар

Басқа қызметтердегі кешбек үпайлары

— Алиса, покажи кино про любовь


— Алиса, найди мультфильмы

— Алиса, включи бодрую музыку

— Алиса, поставь звуки моря

Пармендер белсенді жазылым болған кезде қолжетімді Яндекс Плюс немесе оның құрамындағы басқа

## Жедел старт

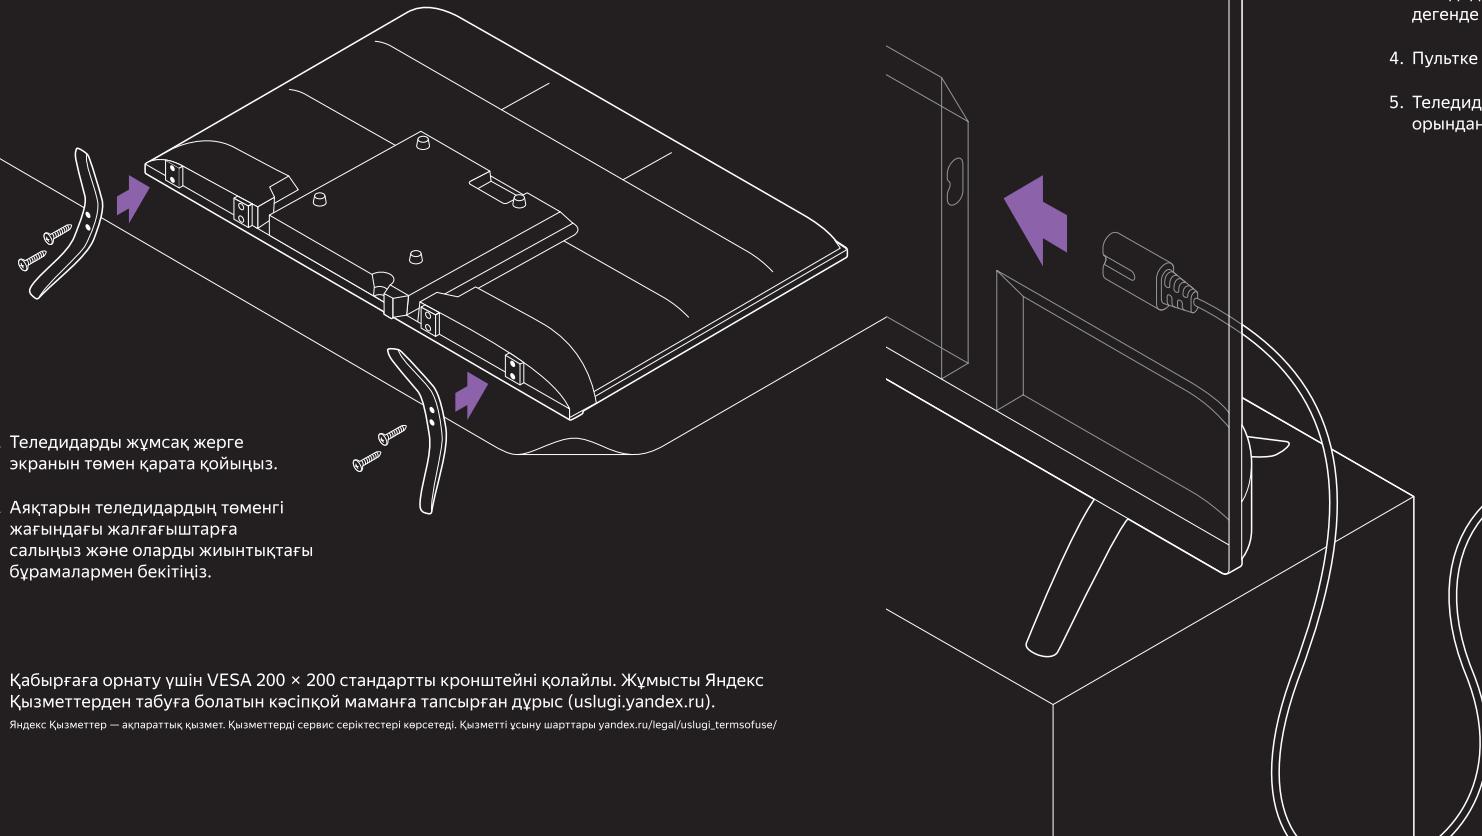

1. Теледидарды жұмсақ жерге экранын төмен қараты қойыңыз.

2. Аяқтарын теледидардың төменгі жағындағы жалғаштыштарға салыңыз және оларды жиынтықтағы бүрәмалармен бекітіңіз.

Кабырға орнату үшін VESA 200 × 200 стандартты кронштейні қолайлы. Жұмысты Яндекс Қызметтерден табуга болатын кәсіпкөй маманға тапсырган дұрыс ([uslugi.yandex.ru](http://uslugi.yandex.ru)).

Яндекс Қызметтер — ақпараттық қызмет. Қызметтерді сервис серіктестері көрсетеді. Қызметті ұсыну шарттары [yandex.ru/legal/uslugi\\_termsofuse/](http://yandex.ru/legal/uslugi_termsofuse/)


3. Теледидарды розеткаға қосып, қосыңыз.

Теледидарды жақсы салқындау үшін теледидар мен кабырға арасында кем дегенде 15 см қалдырыныз.

4. Пультке батареяларды салыңыз.

5. Теледидар экранындағы нұсқауларды орындаңыз.

## Көбірек қайдан білуге болады



Біз экологияға және нұсқаулықтардың өзектілігіне қадағалаймыз, сондықтан QR-код бойынша анықтамада пайдалы ақпарат көбірек көрсетілген.

Егер сұрақтарыңыз туындаса



Мәселелерді шешу




Қолдау қызметі чаты

Бұл нұсқауда тек ең негізгісі.

Сұрақтарыңыздың жауаптарын әрқашан Анықтамамыздан таба аласыз.

## Батырмалар мен қосқыштар

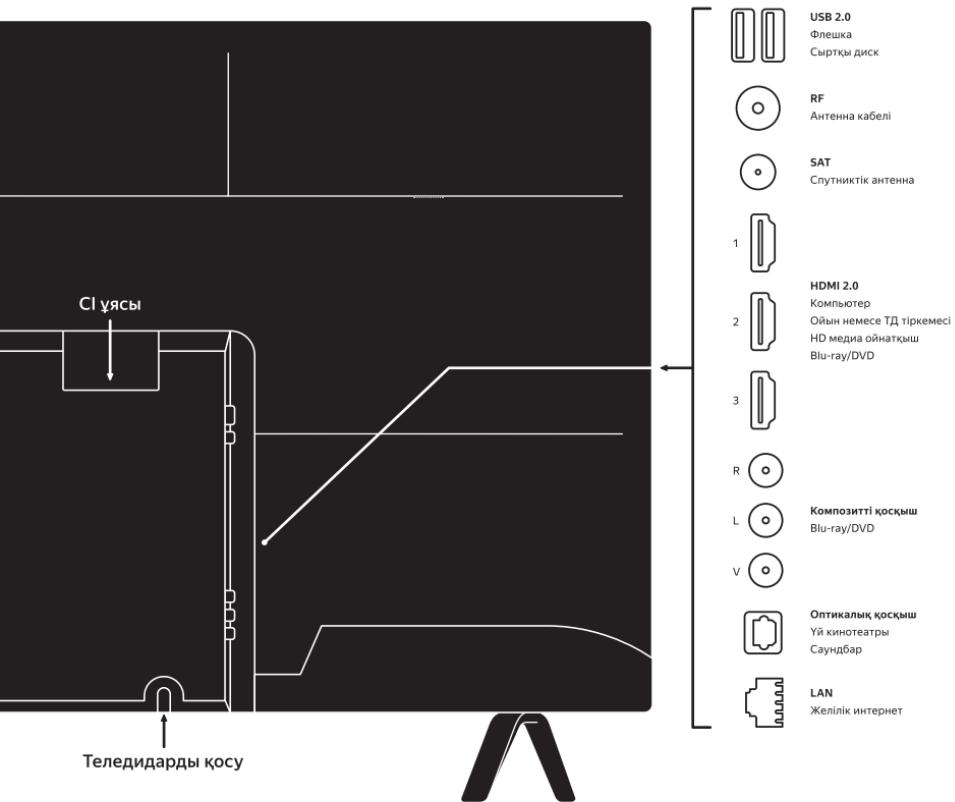

# Пульт

Микрофон



## Арналарды баптау

Егер интернетке қосылған болсаңыз,  
арналар бапталған болуы керек.  
Төменде спутниктік, сандық немесе  
аналогтық ТД-ны орнату туралы айтылған.

1. Антеннаны теледидарға қосыңыз.  
Кейбір операторлар теледидарға CI  
ұсынына салынуы керек картаны ұсынады —  
әдette SAM модулімен.
2. Теледидардың негізгі экранында  
ТД → Арналарды баптау  
батырмасын басыңыз.
3. Теледидар экранындағы нұсқауларды  
орындаңыз.

Сандық ТД үшін LCN опциясы қолжетімді, солайша олар  
телевизия операторы белгілігөн тәртіппен сақталды.

## Теледидарды қайта қосу немесе өшіру

Пульттегі Ⓡ өшіру батырмасын басып,  
ұстап тұрыңыз. Терезе пайдада болады —  
өшіру немесе қайта іске қосуды таңдаңыз.

## Интернетке қосылу

Желілік интернет — кабельді теледидарға қосыңыз. Қайта қосу үшін алдымен кабельді ажыратыңыз

Wi-Fi — басыңыз  → Желі және Интернет → Wi-Fi-ды қосыңыз және желіні таңдаңыз.

Wi-Fi-ға қосылу ерекшеліктері:

- Егер сіз интернетке кабель арқылы қосылған болсаңыз, оны Wi-Fi желісіне қоспасаңыз.
- Егер желі құпиясөзді өзгерктен болса, оны қолжетімді тізімнен таңдаңыз және **Осы желіні жою** батырмасын басыңыз. Содан кейін оны қайта қосыңыз.

## Теледидарды қайта баптау


Теледидарды зауыттық баптауларға қалпына келтіру үшін негізгі экранда  басыңыз → Құрылғы баптаулары → Сақтау және қалпына келтіру → Зауыттық баптаулар.

Қалпына келтіргеннен кейін сіз теледидарды қайта баптай аласыз, авторлана аласыз және барлық қажетті қосымшаларды орната аласыз.

«Баптаулар» бөліміне өтпей-ақ зауыттық баптауларды қалпына келтіру

1. Теледидарды розеткадан ажыратыңыз.
2. Теледидардың төменгі панеліндегі қосу батырмасын  басыңыз және теледидарды розеткаға қосыңыз.
3. Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үдерісі пайда болғанша батырманы кем дегенден 20 секунд басып, үстап тұрыңыз.

Қорапта не бар

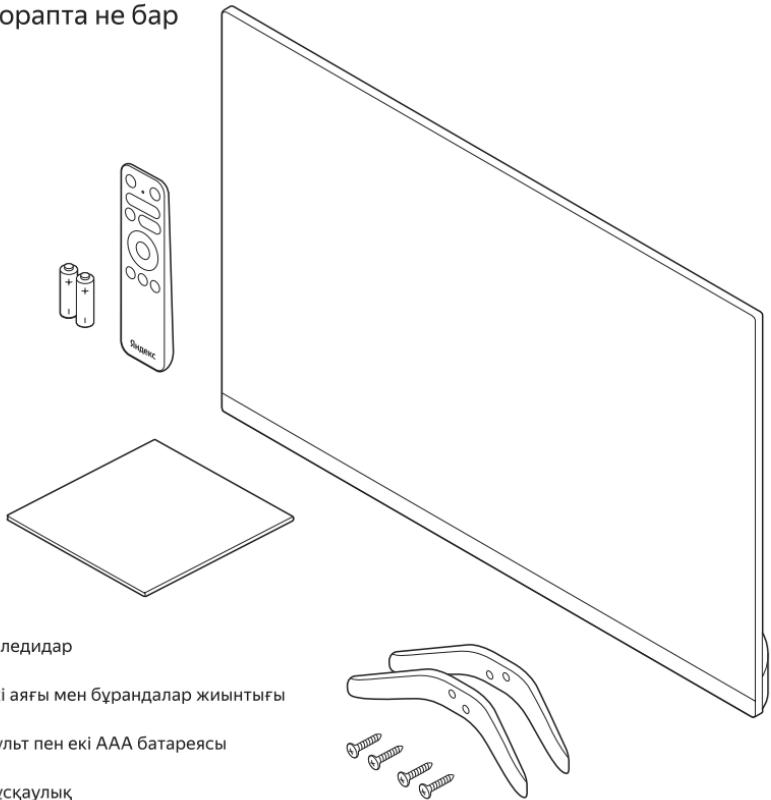

# Техникалық сипаттамалары

Энергия тиімділігі A+

43"

Модели, артикул	YNDX-00071
Энергияны тұтыну	Жұмыссы: 90 Вт Күтілүш: ≤0,5 В
Өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі)	Айқындыз: 955 × 554 × 78 мм Аяқтарымен: 955 × 624 × 284 мм
Таза салмағы, кг	Каптамасыз: 6,3 кг С упаковкой: 8 кг
Материал	Пластик
Қабырғага бекіту	VESA 200 × 200 мм

50"

Модели, артикул	YNDX-00072
Энергияны тұтыну	Жұмыссы: 100 Вт Күтілүш: ≤0,5 В
Өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі)	Айқындыз: 1111 × 643 × 78 мм Аяқтарымен: 1111 × 712 × 284 мм
Таза салмағы, кг	Каптамасыз: 8,5 кг С упаковкой: 11,7 мкг
Материал	Пластик
Қабырғага бекіту	VESA 200 × 200 мм

## Дисплей

Экран өлшемі	108 см
Панель түрі	Direct LED
Рұқсат	3840 × 2160
Аспект	16 : 9
Жарықтық	300 cd/м <sup>2</sup>
Контраст	5000 : 1
Матрицаның жауап беру уақыты	9,5 мс
Коры бұрыштары	178° / 178°
Жаңауру жиілігі	60 Гц
Түстер саны	1,07 млрд тұс

## ТД жүйесі (Сарт ТД)

Операциялық жүйе	Yandex OS
CPU	ARM CA53 4-ші ядро, макс. жиілірі 1,5 Гц
GPU	GS2MC1
Хадом	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш
Аналогтық ТД	PAL/SECAM
Сандық ТД	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
Динамиктер	8W × 2
Сымсыз байланыс	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

Хадом	127 см
Аналогтық ТД	Direct LED
Сандық ТД	3840 × 2160
Динамиктер	16 : 9
Сымсыз байланыс	3000 cd/м <sup>2</sup>
Хадом	5000 : 1
Аналогтық ТД	9,5 мс
Сандық ТД	178° / 178°
Динамиктер	60 Гц
Сымсыз байланыс	1,07 млрд тұс
Хадом	Yandex OS
Аналогтық ТД	ARM CA53 4-ші ядро, макс. жиілірі 1,5 Гц
Сандық ТД	GS2MC1
Динамиктер	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш
Сымсыз байланыс	PAL/SECAM
Хадом	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
Аналогтық ТД	10W × 2
Сандық ТД	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

## Адаптер

Номиналдың кернеу	100–240 В
Номиналдың жиілік	50–60 Гц

100–240 В

50–60 Гц

## Пулът

Модели	YNDX-00403
Өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі)	15,4 × 4,2 × 1,7 см
Таза салмағы (батареясыз)	50 г
Сымсыз байланыс	4,0/5,0, BLU, IrDA (инфрақызыл порт)
Батырмалар	16 дана
Куат көзі	2 AAA батареясы

YNDX-00403

15,4 × 4,2 × 1,7 см  
50 г  
4,0/5,0, BLU, IrDA (инфрақызыл порт)  
16 дана  
2 AAA батареясы

## Кепілдік: 1 жыл

Қызымет мерзімі: 2 жыл. Өндірішүү осы нұсқаулықта сайкес теледи-  
дарды, пультты жеңе күат адаптерін пайдалану кезінде өндірістік ақау-  
лар мен материалдардың ақауларының болмауына кепілдік береді.

Кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:

- дүркүй пайдаланбау, механикалық немесе басқалай сыртқы асер ету, сүйіктілікten немесе тпен жанасу салдарынан пайда болған закым;
- біліксіз арапасудан, рұқсат етілген сервистік орталықтар-  
дағы жөндеуден, фурс-мажорлық жағдайлардан, полубалдаудың бузулынан тұнындан закымдануар (егер мундай жағдайрылған болса);
- ISO 13406-2 стандарты бойынша II клас үшін ақаулы пиксельдердің рұқсат етілген санының болуы;
- тұрақты кескінді үзақ уақыт көрсету нәтижесінде экранның закымдануы.

Дайындауда мақсатыз пайдаланудан немесе осы нұсқаулықта белгіленген талаптарды бзуудан тұнындан залал үшін жауяны болмайды. Ақау болған жағдайда қызымет көрсету орталықта хабарласыныз.



## Сертификация

Сүйік кристалды теледидар, YNDX-00071 модель, YNDX-00072. Кашынтан баскрур пульт, YNDX-00402 модель. Сайкестікі: TR TC 020/2011 «Техникалық куоралдардың электромагнит-  
тік үйлесімдерін», TR TC 004/2011 «Темен волттық жағдайлардың қауіпсіздірі тұралы», TR EAC 037/2016 «Електротехника және радио-  
электроника бүйімдердің көзінде заттардың колдануды шектеу тұралы». Сертификаттар мен декларациялар мына сілтеме бойынша  
қолжетімді yandex.ru/support/smart-tv-goya/

**Өндірушүү:** Haier Industry RUS Limited Liability Company, building 130, Korporatsiya Haier, Naberezhnaya Chelyny, Republic of Tatarstan, 423872, «Хайер Индастри Рүс» ЖШК, 423872, Татарстан Республикасы, Набережные Челны к., Хайер Корпорациясы к., 130.

**Өндірістік алаң:** Express LUCK Industrial (Shenzhen) Limited, No. 88, Baotong Nan Road, Xileng, Yuanshan street, Longgang District, Shenzhen, China. ExpressLJek Industriyal (Шенхъжен) Лимитед, Қатай, Шенхъжен, Лунгнан ауданы, Юаньшань к., Сичен, Баотонг-Нань роуд, № 88.

**Импортаторшы:** Haier Industry RUS Limited Liability Company, күрүлес 130, Korporatsiya Haier, Naberezhnaya Chelyny, Republic of Tatarstan, 423872, «Хайер Индастри Рүс» ЖШК, 423872, Татарстан Республикасы, Набережные Челны қаласы, Хайер Корпорациясы к., 130.

**Шығарылған күн:** қаптаманы қараңыз.

Қытайдай дайындалған.

## Қаюңқыздық шаралары

Теледидар, пультте және күат адаптеріне ылғалдың тусынен жол берменді. Оларды дымылы қолынызбен үстемдің және оларды ылғалдыны жогары жерлерде, мысалы, ваннада қолданыбанды.

Теледидардың текстилеріне беғде заттарды салманы. Экранда қысым жасамасын немесе оны тырнашымақ, теледидардың үстине ешқандай заттарды коймаймыз.

Теледидарды, пульт пен күат адаптерін тіkelей күн саулеусінде, ашиқ от көздерінін, жыныту құрылыштарынан немесе микротоптың шешімдерінін жаңында қалыптарынан.

Теледидарды, пульт пен күат адаптерін белшектеменді. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу тек қызымет көрсету орталықта-  
рында жүргізілүү көрек.

Егер сілдің үйінде жерге косу болмаса, онда наизайғай жақындаған кезде, соңдай-ак құрлылғы үзақ уақыт пайдаланылмаса, теледидардың электр жүйесінен ақындытыныз. Бұл құрлылғы наизайғайдан және жаңелдір көрнеуден көргөзгө көмектеседі. Наизайғай кезінде антиентомидан қолынызбен үстемді.

Электр жүйесінен косылған теледидардың көраусы қалыптарынан. Жеткізу жыныттың көртін күат адаптерін гана пайдаланының. Күттік адаптер кабелінің сұнынан жол берменді.

Желілік розеткалардың, үзартыштар немесе адаптерлерді шамадан тиык жүктемені. Оны ешшір үшін әрқашан теледидардың асасына колкетімділік көрек.

Ашасын розеткадан ешшірген кезде қолынызбен сымды емес, ашасын үстенде.

Егер теледидардың, пульт немесе күат адаптерінің кез келген белгілі закымдаған, ақаула болса, тутын, біртурлі шу немесе іс пайдада болса, теледидардың розеткадан дереу жыныттың, колдау қызметтіне немесе қызымет көрсету орталығына хабарласыныз.

Теледидарды, пульт және күат адаптерінін барапалардың колы жетпейтін жеде сақтанды, барапалардын теледидар мен пультты ересектердің көраусынан пайдаланында рұқсат етпейді. Теледидар мен күттік адаптер төк ересектер көсиң, ажыратып көрек.

Жеткізу жыныттыңан теледидар, пульт және күттік адаптері мақсаты бойынша және осы нұсқаулыққа сәйкес пайдалану кезінде қауіпсіз.

## **Пайдалану шарттары**

Теледиңдер, пультті және құат адаптері тек түргын үй-жайларда қауіпті және зиянды факторлар асер етісүз, түрмистық пайдалануға арналған.

Теледиңдерди косу және балтау осы нұсқаулыққа сәйкес жүргізуін көрек.

Теледиңдерды, пультті және құат адаптерін +10 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада және 20-дан 80%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалданынта пайдалану және сактау ұсынылады. Сактау тек үй-жайларда, зауыттық қантамада, -10 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада және 95%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалданынта рұқсат етілді.

Тасымалдауда кез келген көлік түрімен және кез келген қашықтықта жүргізуі мүмкін. Тасымалдауда көзінде құралғаның ның барлық белгілері зауыттық қантамада болуы көрек.

Теледиңдерди тасымалдау немесе тәмен температурада сактау көзінде оны 5 сағаттан кейн ғана қосуға болады.

Теледиңдерді пайдаланған кезде суретті 5 минуттан артық кіріртпен, өйткени дизайн ерекшеліктеріне байланысты бул экранға закым көлірту мүмкін. Теледиңдар ендірушіл мұндаидар хаждайды тұнндаган закым ушин жауап бермейді.

Теледиңдар, пульт және құат адаптері су еткізбейтін және толығымен шашын корланған болып табылады, сондай-ақ құлаудан және соққыға қарсы корланысқа қарастырылған.

Теледиңдерда байдарламалық қантамасын етуді автоматты жаңарту мүмкіндігі бар. құрылғының байдарламалық қантамасы ету процесі әяқталғанға дейін құат көзінен ажыратылған.

## **Кадеге жарату**

Теледиңдерді, пультті және құат адаптерін қаралайп түрмистық, калдактармен бірге тастауда болмайды. Қызымет мерзімі әяқталғаннан кейін оларды электрониканың кадеге жарату орнына жіберіңіз.



## **Зияткерлік мешік тұралы маліметтер**

Барлық аталаудар, логотиптер және сауда белгілері олардың иелирлер тіркелген сауда белгілері болып табылады. Apple және Apple логотипі АКШ-та Apple Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады. Google Play және Google Play логотипи Google LLC корпорациясының сауда белгілері болып табылады. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI фирманың стилі мен HDMI логотипи тауар белгісі мен HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының тіркелген тауар белгісі болып табылады. Wi-Fi® және Wi-Fi логотипи Wi-Fi Alliance-тың сауда белгілері болып табылады. Bluetooth® атаусы мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. Intertech Services AG осындаid тауар белгілері кез келген пайдалану лицензияға сәйкес жүзеге асирілады.

Теледиңдар Яндекс қосымшалары арқылы қосылады және балтандырылады. Қосымшалардың көлдана отырын, сіз [yandex.ru/legal/tv\\_mobile\\_agreement\\_smarttv/](http://yandex.ru/legal/tv_mobile_agreement_smarttv/) сайтындағы шарттармен көлесісіз

Теледиңдарда Алиса дауыстарынан көмекшілік арқылы басқаруға болады. Дауыстарынан көмекшілік көлдана отырын, сіз [yandex.ru/legal/alice\\_termsofuse/](http://yandex.ru/legal/alice_termsofuse/) сайтындағы шарттармен көлесісіз

© «ЯНДЕКС» ЖШК. 2022. «Яндекс», Яндекс және Алиса логотиптері Ресейдегі және басқа елдердегі «ЯНДЕКС» ЖШК тіркелген сауда белгілері болып табылады.



