



Қолдау чаты

+7 727 310-75-16

Күн сайын Мәскеу уақытымен 07:00 бастап
24:00 дейін (Ресей ішінде қоңырау шалу тегін)

Яндекс Станция Стрит

Бұл нұсқаулық тек негізгі мәліметтерді қамтиды.

Толық ақпаратты QR коды бойынша Анықтама бөлімінен қараңыз.



Қалай қосу керек

- 1 Егер құрылғы зарядталған болса, оны адаптерге жалғамай қосуға болады.
- 2 «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» қолданбасын ашыңыз.
- 3 Алиса сәлемдескеннен кейін, құрылғыны Wi Fi® арқылы интернетке қосыңыз.

Кейін нұсқауларды орындаңыз. Егер бірдеңе істемей жатса, Анықтаманы қараңыз: alice.yandex.ru/support/station-street



«Дом с Алисой» қолданбасын жүктеп алу
ya.cc/iot_app


Bluetooth®

Дыбысын
азайту

Алиса

Дыбысын
күшейту

Үзіліс/Стоп

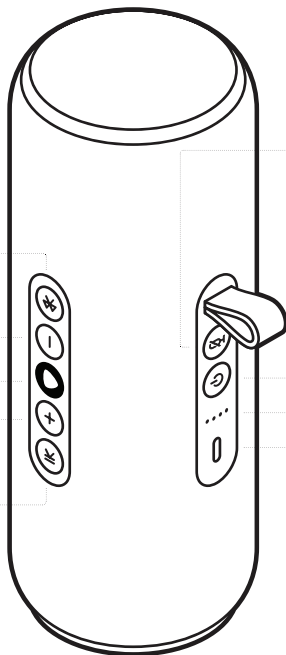

**Микрофондарды
өшіру түймесі**

Микрофондарды
аппарат деңгейінде
өшіру үшін басыңыз
құрылғы дыбыстарды
мүлдем қабылдамайтын
болады. Микрофондарды
қайта қосу үшін түймені
қайта басыңыз.

Іске қосу түймесі

Батарея индикаторы

Қуат ұяшығы

Баптауларды алып тастау үшін

- 1 Зарядтау адаптерін құрылғыдан ажыратыңыз.
- 2 Зарядтау түймесін және  түймесін сары түске боялғанша басып ұстап тұрыңыз.
- 3 Алиса сәлемдескеннен кейін, құрылғыны Wi-Fi® арқылы интернетке қосыңыз.

Техникалық сипаттамалары

«Яндекс Станция» портативті мультимедиялық платформа (маркетинг ілік атауы — Яндекс Станция Стрит)

Модель
YNDX-00030

Өлшемдері (диаметр ii × биіктігі)
≈ 83 × 202 мм

Таза салмағы
700 г

Сымсыз байланыс
Wi-Fi® (2,4 және 5 ГГц), IEEE 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth® 5.0, BLE

Динамиктері
Төмен жиілікті: 44 × 80 мм, 20 Вт
Жоғары жиілікті: диаметрі — 24 мм, 10 Вт

Жиынтық акустикалық қуаты
30 Вт

Жиіліктер диапазоны
80–20 000 Гц

Микрофондар
3 дана

Қуат
12 В  36 Вт, PD бар USB Type-C® ұяшығы
Аккумулятор типі — Li-ion, 7,2 В
Сыйымдылығы — 3300 мА·сағ
Аккумуляторды зарядтау уақыты — 2,5 сағ (12 В, 36 Вт)

Қорғаныс дәрежесі
IP67

Қорғаныс санаты
III



Қорапта не бар

Яндекс Станция Стрит, карабині бар бау, зарядтау кабелі, нұсқаулықтар.

Кепілдік: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 2 жыл. Құрылғыны осы нұсқаулыққа сәйкес пайдаланған кезде өндіруші өндірістік ақаулар мен материалдардың ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

Өндіруші құрылғыны мақсатына сай қолданбау немесе осы нұсқаулықта белгіленген талаптарды бұза отырып қолдану салдарынан келтірілген залал үшін жауап бермейді. Ақау табылған жағдайда, сервистік орталыққа жүгінііз.

Қауіпсіздік шаралары

Құрылғы шаң мен ылғалдан қорғалған. Ішіне шаң түспейді. Құрылғы суға 1 метр тереңдікке дейін 30 минуттан асырмай салуға шыдайды және суға салғаннан кейін істей береді. Алайда оны үнемі суда ұстауға болмайды.

Егер құрылғы су болып қалса, оны зарядтау алдында толық келтіріп алыңыз.

Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында, ашық от көздерінің, қыздырғыш аспаптар мен қысқа толқынды пештердің жанында қалдырмаңыз.

Желіге қосұлы тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

Тек осы құрылғыға үйлесімді қуат адаптерін қолданыңыз.

Құрылғыны бөлшектемеңіз. Жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек сервистік орталықтарда жүргізу керек. Құрылғының қандай да бір бөлігі бұзылса, ақау табылса, құрылғыдан түтін, оғаш дыбыс немесе иіс шықса, оны дереу розеткадан ажыратып, қолдау қызметіне немесе сервистік орталыққа жүгінііз.

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғыны балалар ересектердің бақылаусыз қолдануына жол бермеңіз. Құрылғыны тек ересектер қосуы және сөндіруі керек.

Жабдықтау жиынтығындағы құрылғы мақсатына және осы нұсқаулыққа сай пайдаланылған жағдайда қауіпсіз.

Пайдалану шарттары

Құрылғыны қосу және баптау осы нұсқаулыққа сәйкес орындалуы керек.

Құрылғы қауіпті және зиянды факторлар әсерінсіз тек тұрмыста қолдануға арналған.

Құрылғыны салыстырмалы ылғалдылығы 20–80 %, ал температурасы +10 °C және +35 °C арасында болатын жерде сақтаған және пайдаланған жөн. Құрылғыны зауыттық қаптамасына салып, салыстырмалы ылғалдылығы 95 %-ға дейін, ал температурасы –10 °C және +35 °C арасындағы бөлмеде сақтау керек.

Кез келген көлік түрімен және кез келген қашықтыққа тасымалдауға болады. Тасымалдау кезінде құрылғының барлық бөліктері зауыттық қаптамада болу керек.

Құрылғыда бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңарту функциясы бар. Бағдарламалық құралды жаңарту аяқталғанша құрылғыны қуат көзінен ажыратпаңыз.

Сертификаттау

«Яндекс Станция» портативті мультимедиялық платформасы (маркетинг ілік атауы — Яндекс Станция Стрит), YNDX-00030 моделі, КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік сәйкестігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехникалық және радиоэлектроникалық бұйымдарда қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» регламенттеріне сай келеді. Сертификаттар мен декларациялар мына сілтеме бойынша орналасқан alice.yandex.ru/support/station-street

Өндіруші: «Информационно технологическая компания «Яндекс» ЖШҚ (Шанхай). Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200042.

Импорт таушы: «Лаборатория Алисы» ЖШҚ, Лев Толстой к сі, 16, Мәскеу, Ресей, 119021.

Өндірілген күні: қаптамадан қараңыз.

Қытайда жасалған.



Кәдеге жарату

Құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оны электрониканы утилизациялау пунктіне тапсырыңыз.



Зияткерлік меншік туралы мәліметтер

Барлық аталған атаулар, логотиптер мен тауарлық белгілер — олардың меншік иелеріне тиесілі тіркелген тауарлық белгілер. Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance тауарлық белгісі. Bluetooth® атауы және логотипі — Bluetooth SIG Inc.

Құрылғы «Дом с Алисой» және «Яндекс — с Алисой» мобильдік қолданбаларының көмегімен қосылады және бапталады. Қолданбалар сәйкесінше yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ және yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement/ сайттарындағы шарттарға сай ұсынылады.

Құрылғыны Алиса дауыстық көмекшісімен немесе «Дом с Алисой» және «Яндекс — с Алисой» мобильдік қолданбаларымен басқаруға болады. Алиса дауыстық көмекшісін yandex.ru/legal/alice_termsofuse/ сайтындағы шарттарға сай қолдану қажет.

Құрылғыдағы бағдарламалық құралды yandex.ru/legal/station_license/ сайтындағы шарттарына сәйкес қолдану қажет.